製 品 仕 様 書

1. 型式
LED ロッドライト 24　CV46 / DC24V シリーズ　白色タイプ

CV46　－ 120　A　W　－　21 (例)
灯体長 (03: 300mm / 06: 597mm / 09: 894mm / 12: 1191mm)

2. 適用範囲
本仕様書は、LED ロッドライト 24 CV46 / DC24V シリーズについて規定する。

3. 構造及び寸法

(1) サイズ	： W20 × H17 mm
(2) 全長(L)	： 300 / 597 / 894 / 1191 mm
(3) 重量	： 85 / 160 / 240 / 315g
(4) 光源	： 日亜化学工業製発光ダイオード(LED)
(5) トップカバー	： 透明　(ローレット乳半タイプ有)

4. 電気特性及び光学特性

(1) 入力電圧	： DC24V
(2) 消費電力	： 7 / 14 / 21 / 28 W
(3) 発光色	： 白色(4500K)
(4) 指向角(2θ $_{1/2}$)	： 100 °
(5) 照度(300mm 直下)	： 1225 Lx (数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。)
(4) 直列連結長さ	： 最大 6.3m (灯体長の和) ※1

※1 電源から灯体までの配線長が 3m 以内(1.25sq) / 6m 以内(2.0sq) の場合の連結可能数です。
電源から灯体までの配線長で連結可能数は異なります。


5. 使用環境条件

(1) 使用温度範囲	： -10 ～ +40°C
(2) 使用場所	： 屋内用

6. 付属品　： 取付ホルダー2 個(L=1191 は各 3 個)･ネジ 2 本(M4×10 タッピングねじ)

7. 注意事項
(1) 付属の取扱説明書を熟読の上、正しく取扱いください。
(2) DC24V の電源が別途必要です。電源は、定格出力電力の 80%以内でご使用下さい。
(3) 本製品は屋内照明用です。

8. 外観図

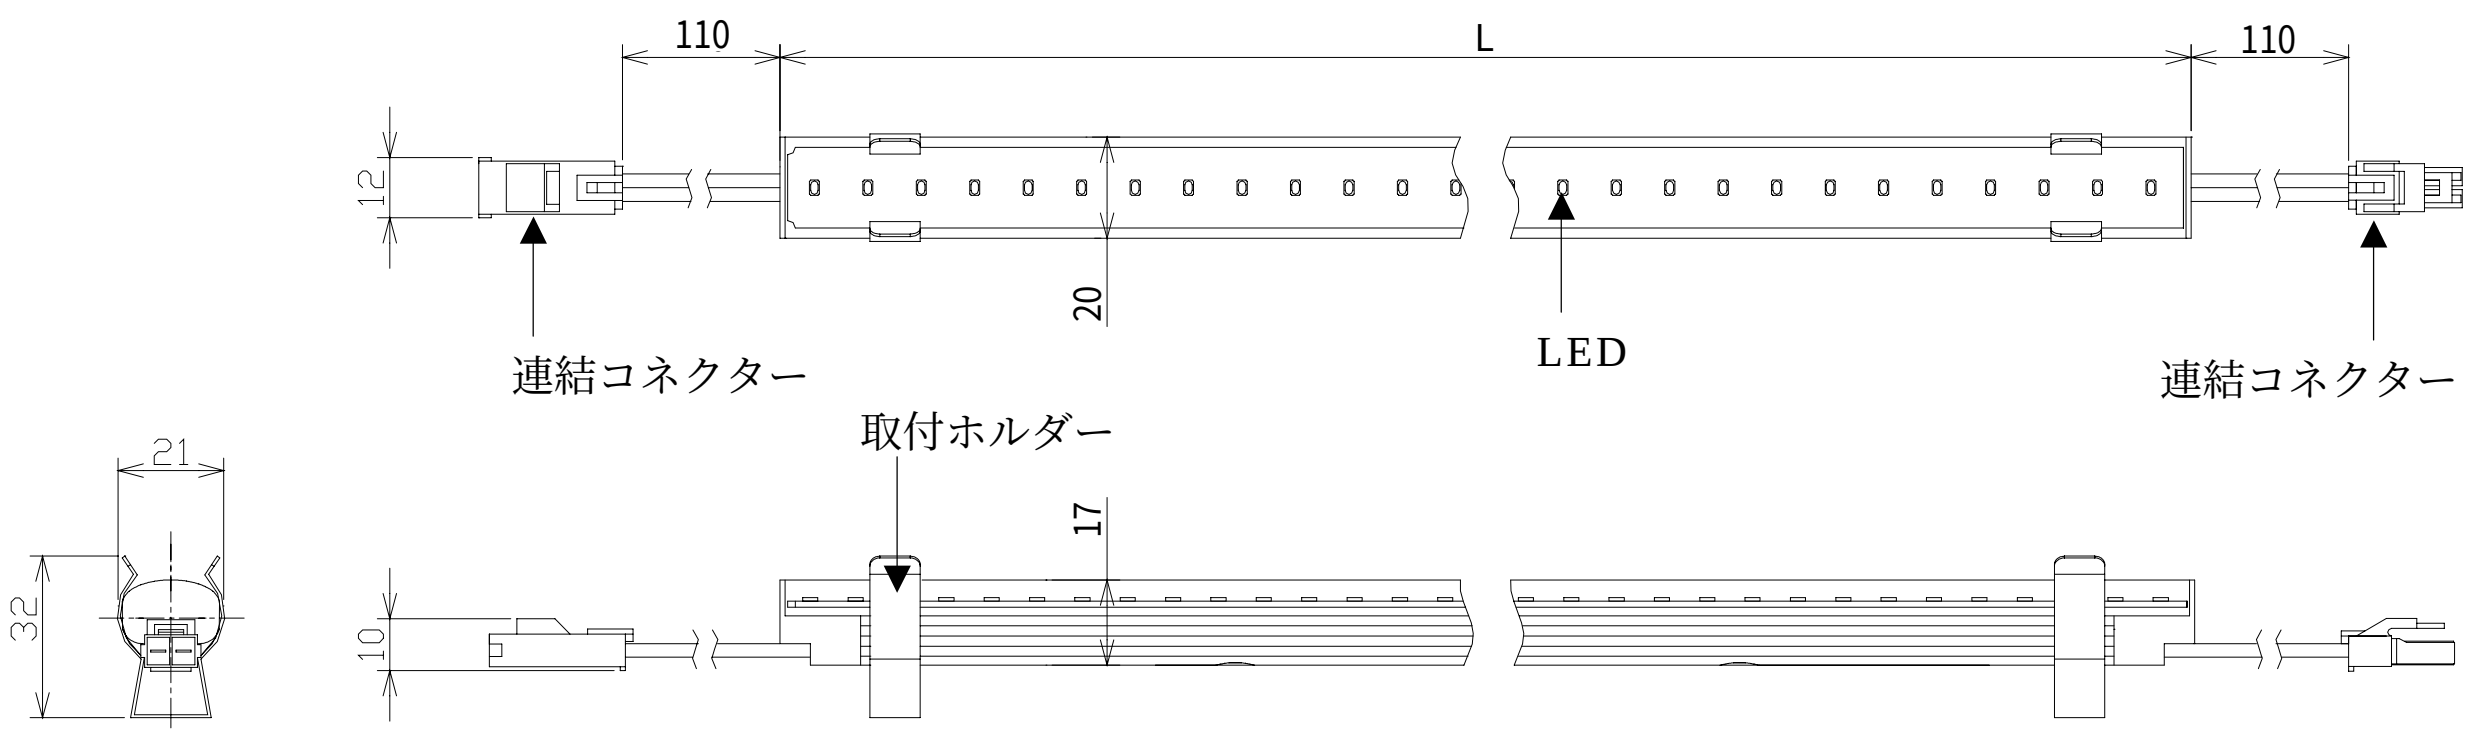

単位：mm

本仕様書に記載された内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい

エイテックス株式会社

製 品 仕 様 書

1. 型式

LED ロッドライト 24　CV46 / DC24V シリーズ　電球色-高輝度タイプ

CV46　— 120　A　L　—　22 (例)

灯体長(03: 300mm / 06: 597mm / 09: 894mm / 12: 1191mm)

2. 適用範囲

本仕様書は、LED ロッドライト 24 CV46 / DC24V シリーズについて規定する。

3. 構造及び寸法

(1) サイズ　：W20 × H17 mm
(2) 全長(L)　：300 / 597 / 894 / 1191 mm
(3) 重量　：85 / 160 / 240 / 315g
(4) 光源　：日亜化学工業製発光ダイオード(LED)
(5) トップカバー　：透明　(ローレット乳半タイプ有)

4. 電気特性及び光学特性

(1) 入力電圧　：DC24V
(2) 消費電力　：7 / 14 / 21 / 28 W
(3) 発光色　：電球色(2700K)
(4) 指向角($2\theta_{1/2}$)　：100 °
(5) 照度(300mm 直下)　：1650 Lx (数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。)
(5) 直列連結長さ　：最大 6.3m (灯体長) ※1

※1 電源から灯体までの配線長が 3m 以内(1.25sq) / 6m 以内(2.0sq) の場合の連結可能数です。
電源から灯体までの配線長で連結可能数は異なります。

5. 使用環境条件

(1) 使用温度範囲　：-10 ～ +40°C
(2) 使用場所　：屋内用


6. 付属品

：取付ホルダー2 個(L=1191 は各 3 個)･ネジ 2 本(M4×10 タッピングねじ)

7. 注意事項

(1) 付属の取扱説明書を熟読の上、正しく取扱いください。
(2) DC24V の電源が別途必要です。電源は、定格出力電力の 80%以内でご使用下さい。
(3) 本製品は屋内照明用です。

8. 外観図

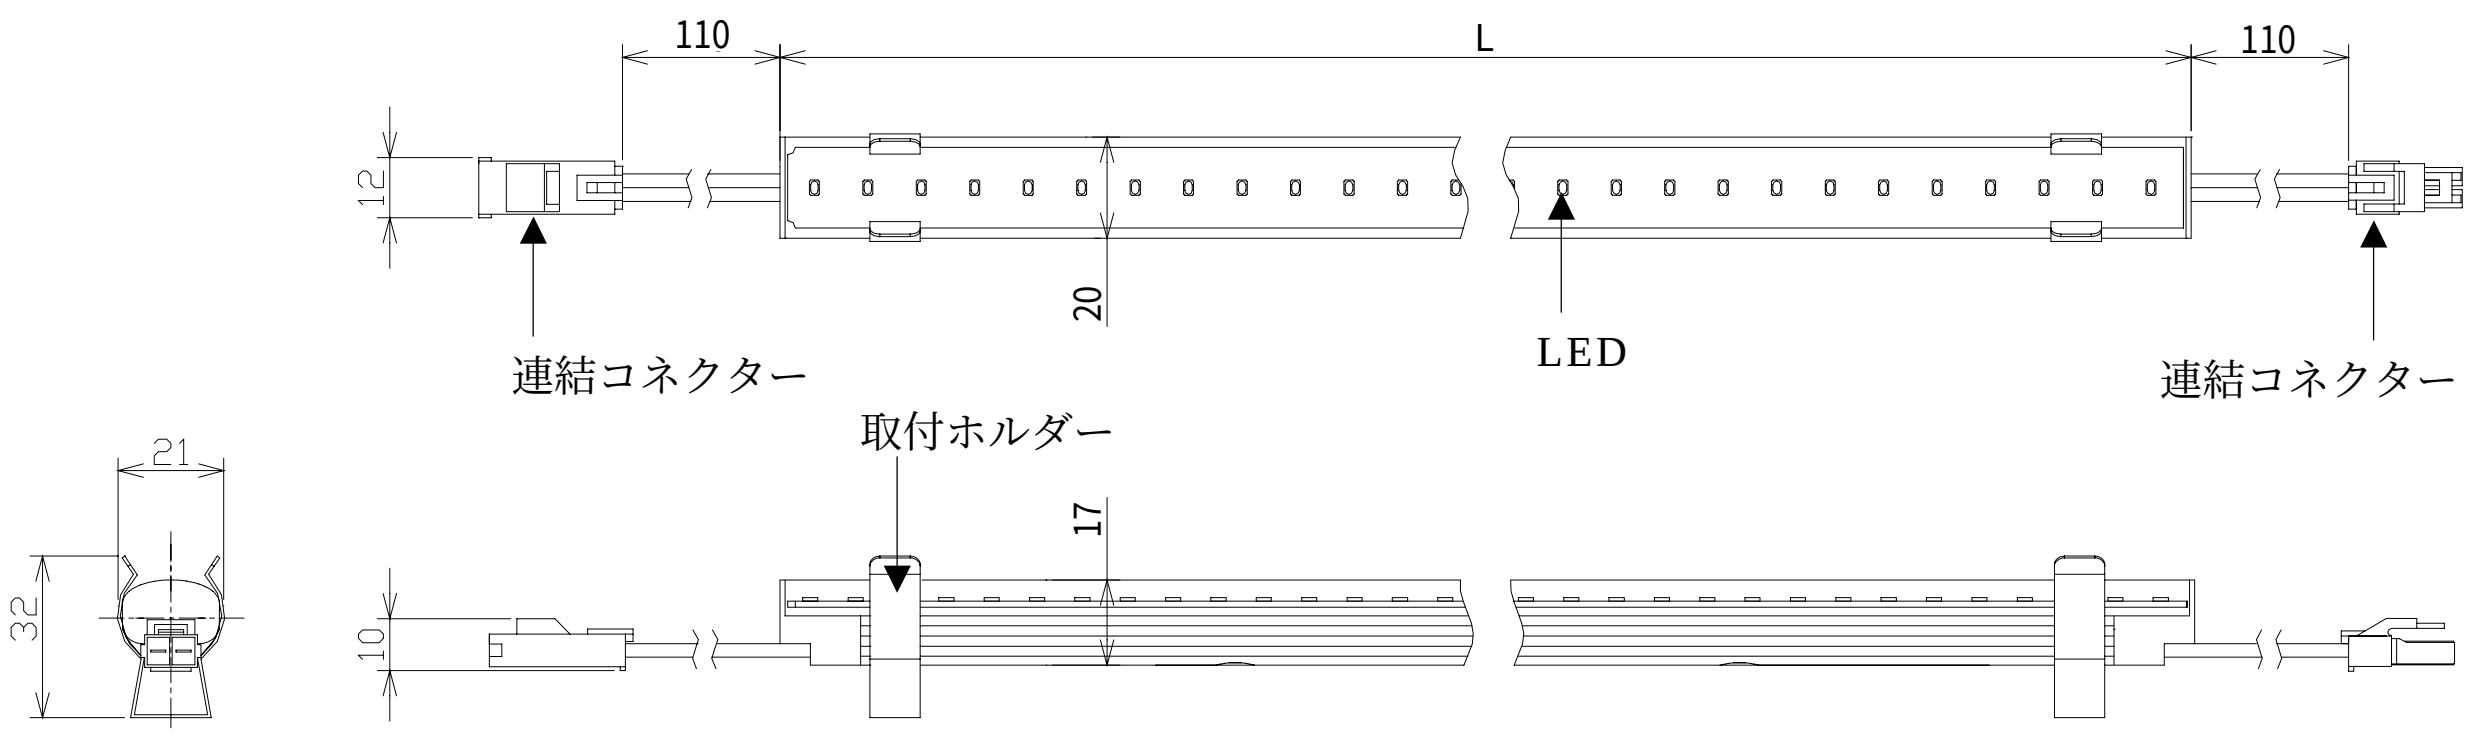

単位：mm

本仕様書に記載された内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい

エイテックス株式会社